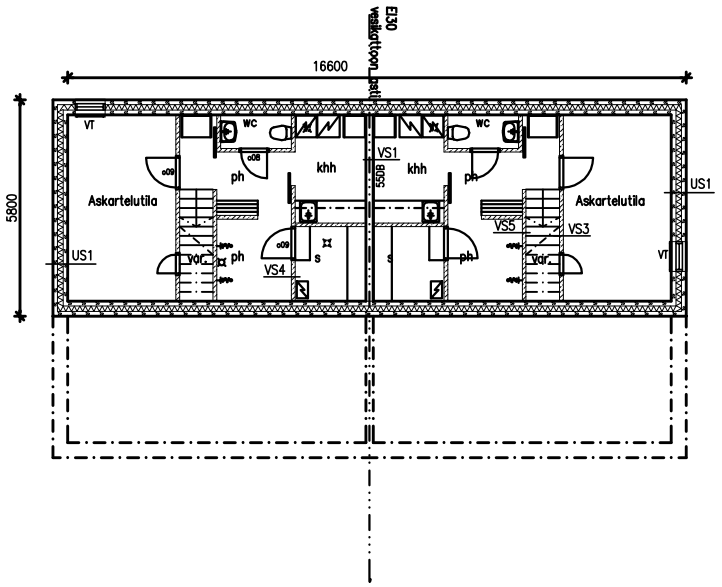

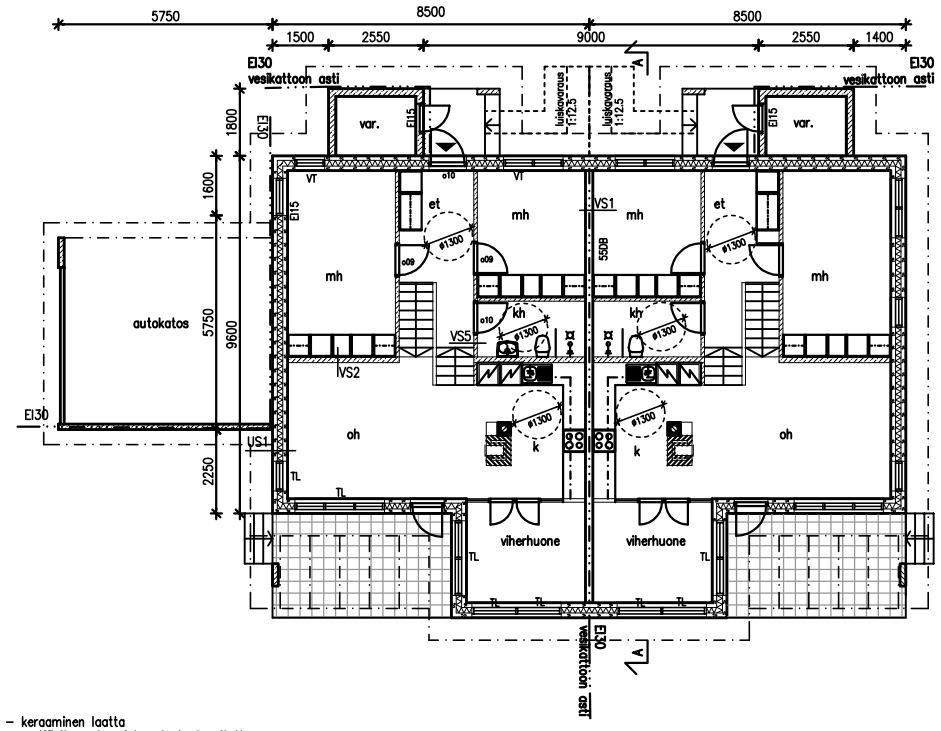

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3.

RAKENNUS VARUSTETAAN LÄMMÖNTALTEENOTOLLA YLEISILMANVAIHDON OSALTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYLLÄ PALOVAROITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

VT = VARATIE

TL = TURVALASI (IKKUNAN ALAREUNA ALLE 700MM)

KAITEIDEN KORKEUS MIN. 1000MM

US1 u-arvo 0,17 W/m2K
- pintakäsittely
- valettava lämpökivi 400 mm
- pintakäsittely

VS1 EI-30 dB55
- pintakäsittely
- Kahi desibelharkko 240mm
- pintakäsittely

VS2
- pintakäsittely
- ladottava harkko 150 mm
- pintakäsittely

VS3
- pintakäsittely
- harkko 100 mm
- pintakäsittely

VS4
- keraaminen laatta
- sertifioitu vedeneriste, alusta tasoitettu
- harkko 100mm
- lämmöneriste 50mm/runko 50x50mm k600
- höyrynsulku, saumat tiivistetty, alum. puoli ilmarakoon päin
- tuuletusrako, harva pystylaudoitus 25x100mm
- vaakapaneli

VS5
- keraaminen laatta
- sertifioitu vedeneriste, alusta tasoitettu
- harkko 100mm
- pintakäsittely

IKKUNAT
U-arvo < 0,84 W/m2K

OVET
U-arvo < 1,0 W/m2K

K.nro/Kylä 50	Kortteli/Tila 50313	Tontti/Rno 2	Viranomaisen arkistomerkintöjä varten
Rakennusaloitemeppiä UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji Pääpiirustus — Juoksu.nro 2
Rakennuskohteen nimi ja osoite AS. OY ESPOON KUUSILINNA Sotilastorpantie 6 B 02680 ESPOO			Piirustuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS — Mittakaavat 1:100
SUUNNITTELURIIHI J&H PERÄLÄNKUJA 3, 02880 VEIKKOLA PUH. 050-5949540 TELEFAX 09-854 1137 Email: hannele.haatoja@suunnitteluriihi.fi Espoo 20.06.2012			TYÖNRO. ARK 171 — PIIRJRO 102 — Muutos 171-P-101.dwg