


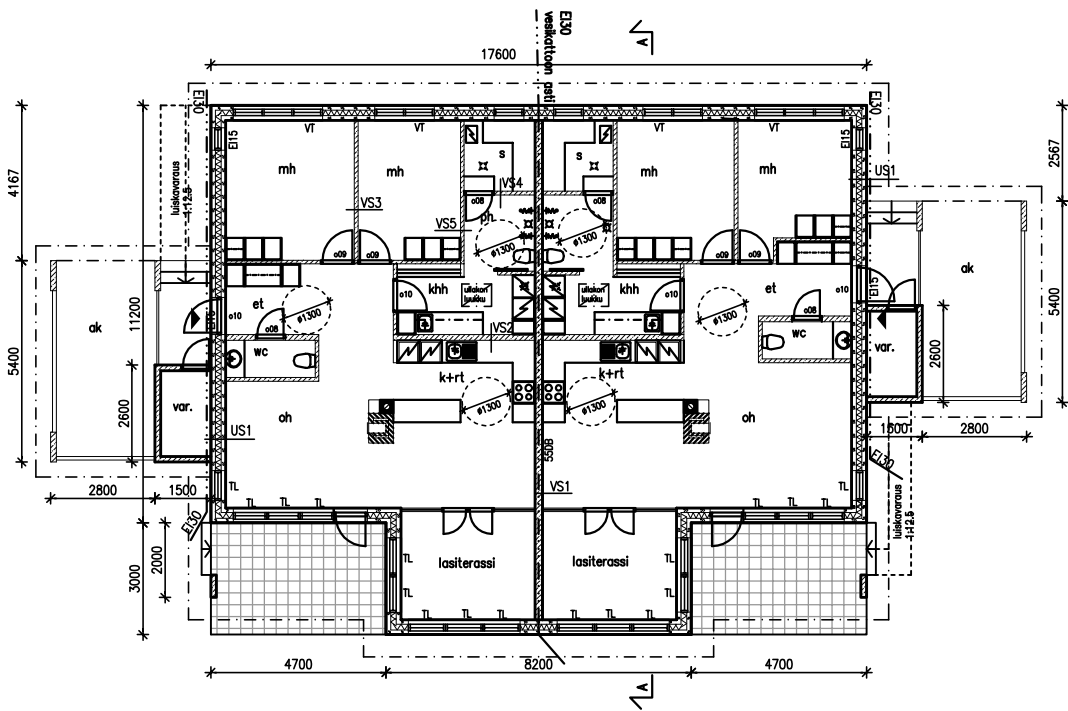

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3.

RAKENNUS VARUSTETAAN LÄMMÖNTALTEENOTOLLA YLEISILMANVAIHDON OSALTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYLÄ PALOVAROITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

VT = VARATIE

TL = TURVALASI (IKKUNAN ALAREUNA ALLE 700MM)

KAITEIDEN KORKEUS MIN. 1000MM

- US1 u-arvo 0,17 W/m2K
- pintakäsittely
 - valettava lämpökivi 400 mm
 - pintakäsittely
- VS1 EI-30 dB55
- pintakäsittely
 - Kahi desibeliharkko 240mm
 - pintakäsittely
- VS2
- pintakäsittely
 - ladottava harkko 150 mm
 - pintakäsittely
- VS3
- pintakäsittely
 - lharkko 100 mm
 - pintakäsittely
- VS4
- keraaminen laatta
 - sertifioitu vedeneriste, alusta tasoitettu
 - harkko 100mm
 - lämmöneriste 50mm/runko 50x50mm k600
 - höyrynsulku, saumat tiivistetty,
 - alum. puoli ilmarakoon päin
 - tuuletusrako, harva pystyrauditus 25x100mm
 - vaakapaneli
- VS5
- keraaminen laatta
 - sertifioitu vedeneriste, alusta tasoitettu
 - harkko 100mm
 - pintakäsittely

IKKUNAT

U-arvo < 0,84 W/m2K

OVET

U-arvo < 0,92 W/m2K

K.osa/Kyyl	Kortti/Re	Tuot/Re:o	Vierasmiehen arkkitehtitoimisto varten
50	50313	1	
Rakennustalouden	UUDISRAKENNUS	Pääpiirustus	Arkkitehti 2
Rakennustalouden nimi ja osoite	AS. OY SOTILASTORPANTIE 6 A Sotilastorantie 6 02680 ESPOO	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat 1:100
SUUNNITTELUKILPI J&H PERÄLÄNKUJA 3, 02880 VEIKKOLA Puh. 050-5949540 E-mail: harri.haataja@suunnitteluriihi.fi		TYÖKÖ.	PIIRUSKO
Espos 20.06.2012			ARK 176 102 176-P-101.dwg