


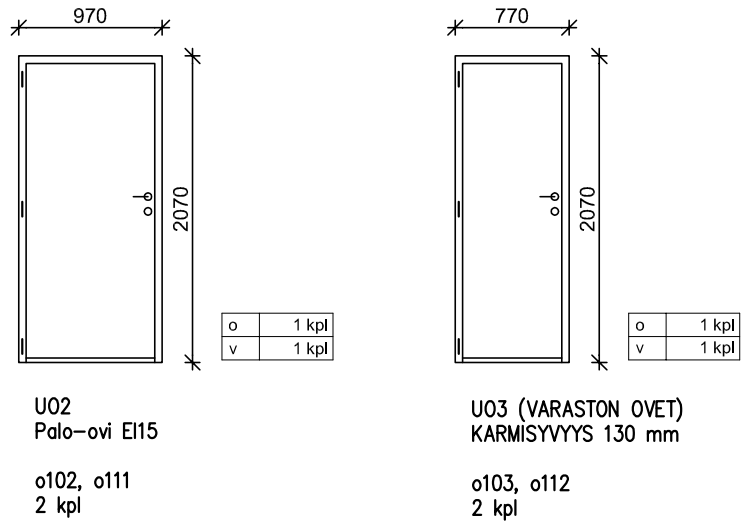

PUUOVET

Ovet ovat yksilehtisiä, ulosaukevia puuovia.

Karmisyvyys on n.210 mm.

Ovissa käytetään sisimpänä ja uloimpana lasina 6mm paksua lasia tai kirkasta turvalasia.

- kiinnitykset, tiivistykset jne. valmistajan ohjeen mukaan
- sähköiset kulunvalvonnat yms. sähkösuunnitelman mukaan

U-arvo alle 1,0 W/m2K.

NOUDATETTAVAT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

RakMK F2
Yleiset laatuvaatimukset RunkoRYL 52, Ovi- ja ikkunatyö
Toiminnalliset ominaisuudet RT41-10644
Kiinnitys ja saumaus RT41-10644
Lasitus RT41-10434, RT 38-10133 ja RT38-10316
Heloitus RT41-10644
Käyntivälit RT41-10049

HELOITUS

helat ja lukitukset sovitaan ikkunaovi ja ikkunavalmistajan ehdotuksen perusteella tilaajan kanssa

- * saranat valmistajan vakio
- * lukitus esim. Abloy Oy
- * painikkeet tilaajan hankinta

OVIENTYÖN MALLI JA TYYPPI TILAAJAN VALINNAN MUKAAN

MITOITUS TARKISTETTAVA ENNEN VALMISTUKSEN ALKUA

TONTTI 1, TALO 6 A

K.osa/Kylä 50	Kortteli/Tila 50313	Tontti/Rn: o 1	Viranomaisen arkistomerkintöjä varten
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS	Juoks.n: o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite AS. OY ESPOON KUUSILINNA Sotilastorantie 6 A 02680 ESPOO	Piirustuksen sisältö ULKO-OVIKAAVIOT	Mittakaavat 1: 50	
SUUNNITTELURI J&H PERÄLÄNKUJA 3, 02880 VEIKKOLA PUH. 050-5949540 TELEFAX 09-854 1137 Email: hannele.haataja@suunnittelurihi.fi	TYÖNRO. 302	PIIR.NRO 171	Muutos
Espoo 24.05.2013	ARK 171	302	171-T-101.dwg